

# Mistral

— — — CRÉATEUR DE FONTAINES À EAU DEPUIS 1952



## RDC 475

Le plus performant du marché  
The most efficient on the market





## RDC 475

### PRODUCTION EAU FROIDE COLD WATER PRODUCTION

80 L/H  
150 L/H  
 $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$

150 litres par heure pour le refroidisseur 475 V, 80 litres pour les refroidisseurs 475 S et 475 G, le tout sans s'essouffler. À coup sûr le refroidisseur le plus performant du marché.

150 litres per hour without slowing down for the 475 V and 80 litres for the 475 S and 475 G dispensers. For sure the most efficient dispensers on the market.



H = 142 CM P = 40 CM

L = 56 CM 32 CM



Buses de distribution interne pour éviter tout risque de bio-contamination

Internal dispensing nozzles to avoid any risk of bio-contamination



**Vue intérieure**  
Inside view

Porte permettant d'accéder aux composants, à la bouteille de CO<sub>2</sub> et aux recharges de sirop

Access door to the components, CO<sub>2</sub> bottle and refills of syrup



- + 2 sorties avec protection sanitaire actionnées par boutons 3 positions : arrêt, continu, séquentiel
- + Porte permettant d'accéder aux composants, à la bouteille de CO<sub>2</sub> et aux recharges de sirops
- + Buses de distribution interne pour éviter tout risque de bio-contamination
- + Dossieret inox protégeant le mur des éclaboussures

- + 2 water outlets with sanitary protection buttons operated by 3 positions : stop, continuous, sequential
- + Door that provides access to the components, CO<sub>2</sub> bottle and refills of syrup
- + Internal dispensing nozzles to avoid any risk of bio-contamination
- + Stainless steel anti splash console to protect the wall

### VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide : RDC 475 V  
> 2 sorties eau froide

Eau froide & sirop : RDC 475 S  
> 2 sorties eau froide + 2 sorties sirop

Eau froide & gazeuse : RDC 475 G  
> 1 sortie eau froide + 1 sortie eau gazeuse

### Pour RDC 475 V

> Système à détente directe double thermostat

Pour RDC 475 S et RDC 475 G  
> Système à détente directe banc de glace

### CARROSSERIE

- > Revêtement tout inox
- > Grille inox pour poser les carafes
- > Façade démontable
- > Pieds vérins réglables

### RÉFRIGÉRATION

- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendant garantissant une protection totale contre les risques de fuite qui contamineraient l'eau
- > Compresseur hermétique
- > Condenseur ventilé
- > Gaz R134A sans CFC ou gaz naturel R290

### AVAILABLE VERSIONS

- > Cold water (RDC 475 V)
- > Cold & syrup water (RDC 475 S)
- > Cold & sparkling water (RDC 475 G)

- > Hermetic compressor
- > Ventilated condenser
- > R134A gas without CFC or R290 natural gas

Cold water : RDC 475 V

> 2 cold water outlets

Cold water & syrup : RDC 475 S

> 2 cold water outlet + 2 syrup outlets

Cold & parking water : RDC 475 G

> 1 cold water outlet + 1 sparkling water outlet

### For RDC 475 V

> Direct chilled system with double evaporator and double thermostat

For RDC 475 S and RDC 475 G


> Direct chilled with ice bank system

### BODY

- > All stainless steel panels
- > Stainless steel grid for water jugs
- > Removable front panel
- > Adjustable feet

### REFRIGERATION

- > Separated refrigeration circuit and water circuit to guarantee full protection against any risk of leakage that could contaminate the water

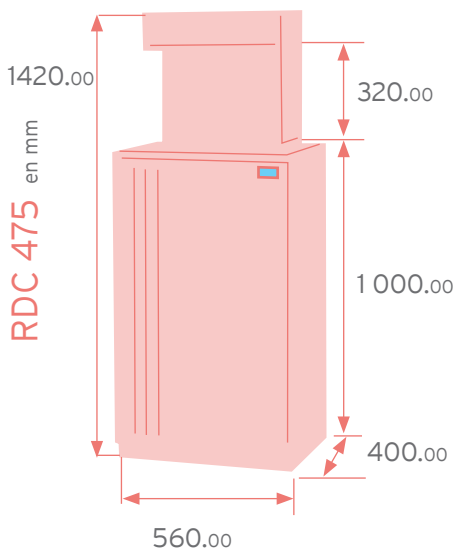

| RDC 475                                                                                                                    | RDC 475 V                 | RDC 475 S                 | RDC 475 G |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| DÉBIT • L/h<br>FLOW RATE • L/h                                                                                             | 300                       |                           |           |
| PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$<br>COLD WATER PRODUCTION • L/h - $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$ | 150                       | 80                        |           |
| PRODUCTION EAU GAZEUSE • L/h<br>SPARKLING WATER PRODUCTION • L/h                                                           | -                         |                           | 80        |
| TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • $^{\circ}\text{C}$<br>WATER TEMPERATURE INLET • $^{\circ}\text{C}$                              | 15/20                     |                           |           |
| TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • $^{\circ}\text{C}$<br>COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • $^{\circ}\text{C}$                 | 6/12                      |                           |           |
| COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP<br>HERMETIC COMPRESSOR • HP                                                                    | 1/2<br>220-240V / 50-60HZ | 1/8<br>220-240V / 50-60HZ |           |
| POIDS • Kg<br>WEIGHT • Kg                                                                                                  | 75                        | 65                        |           |