



EVOPLUS ToBeSure®

PRODUCTION EAU FROIDE
COLD WATER PRODUCTION

20 L/H
Δ T 10°C

Grâce à l'action instantanée de désinfection de l'eau, la fontaine Evoplus ToBeSure® délivre une eau parfaitement contrôlée bactériologiquement et offre une réponse fiable à 100%.

Thanks to the direct action of the water disinfection, the Evoplus ToBeSure® ensures a perfectly clean water thanks to its microbiological purification system.



Compatible avec le système anti-fuite Watersafe® (en option)
Compatible with Watersafe® system (option)



- + Contrôle bactériologique de l'eau
- + Témoin de contrôle du système de désinfection UV ToBeSure®
- + Protection sanitaire avec traitement antibactérien en agion
- + Sécurité anti-brûlure eau chaude
- + Evacuation externe (en option)
- + Compartiment de rangement avec porte et serrure
- + Vidange interne (5L)

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide, tempérée & gazeuse :
EF-ET-EG

- > 1 sortie pour l'eau froide, l'eau tempérée et l'eau gazeuse

Eau froide, chaude & gazeuse :
EF-EC-EG

- > 1 sortie pour l'eau froide et gazeuse
- + 1 sortie pour l'eau chaude

RÉFRIGÉRATION

- > Détente directe à banc de glace
- > Circuits de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- > Compresseur hermétique
- > Gaz naturel R600A

CARROSSERIE

- > Façade pur blanc ou noir intense
- > Côtés métalliques avec revêtement anti-rayure gris
- > Roulettes de transport intégrées
- > Pieds vérins réglables
- > Electrovanne d'entrée d'eau 24V
- > Chauffe-eau (1L) inox, résistance inox 500 watts
- > Taille max. bouteille de gaz : H795 x ø202 mm (ø220mm avec raccord)
- > **Version grande niche**

SÉCURITÉ SANITAIRE HAUTE PERFORMANCE

- > Système de désinfection UV ToBeSure® à basse consommation énergétique
- > Contrôle du fonctionnement du système de désinfection UV avec mise en sécurité en cas de dysfonctionnement
- > Contrôle du niveau du bac récupérateur signalé par un voyant lumineux avec mise hors-tension en cas de trop-plein
- > Programme d'ouverture temporisée des électrovannes pour débactérisation

- + Water microbiological purification
- + Indicator light for ToBeSure® UV disinfection system replacement
- + Sanitary protection with agion antibacterial treatment
- + Anti-burn safety
- + External draining (in option)
- + Storage cabinet with lockable door
- + Internal draining (5L)

AVAILABLE VERSIONS

Cold, ambient & sparkling water :
(EF-ET-EG)

- > 1 cold, ambient and sparkling water outlet

Cold, hot & sparkling water :
(EF-EC-EG)

- > 1 cold and sparkling water outlet + 1 hot water outlet

REFRIGERATION


- > Direct chilled with ice bank
- > Separated refrigeration and water circuits
- > Hermetic compressor
- > Natural gas R600A

BODY

- > Pure white or intense black front panel
- > Steel side panels with grey anti-scratch covering
- > Integrated wheels for transport
- > Adjustable feet
- > Water inlet solenoid valve 24V
- > Stainless steel water heater (1L), 500 watts stainless steel resistance
- > Maximum dimensions of CO₂ bottle: H795 x ø202mm (ø220 mm with connector)
- > **High dispense version**


SANITARY SAFETY WITH HIGH PERFORMANCE

- > ToBeSure® UV disinfection system with low energy consumption
- > Disinfection system wear indicator with smart stop safety system
- > Drip-tray with indicator light that puts the cooler out of order in case of overflow
- > Timed solenoid valve opening programme for debacterisation

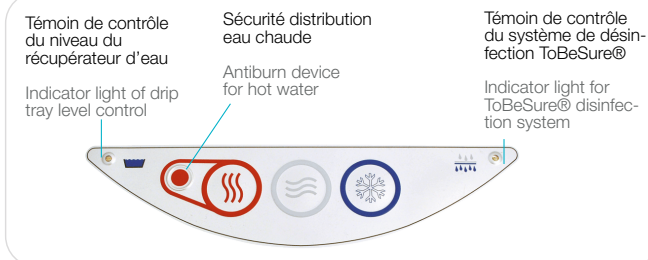

OPTION

Selection à distance
Remote control selection

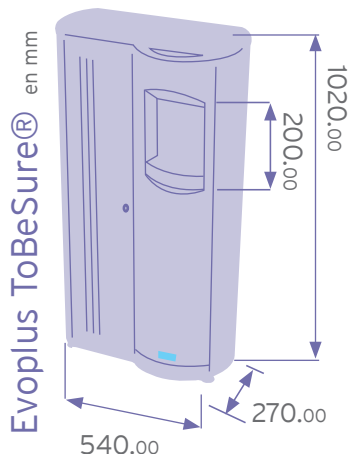

EVOPLUS ToBeSure®	EF-ET- EG	EF-EC-EG
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	100	
PRODUCTION EAU FRAÎCHE • L/h COLD WATER PRODUCTION • L/h	20	
PRODUCTION EAU GAZEUSE • L/h SPARKLING WATER PRODUCTION • L/h	20	
PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h HOT WATER PRODUCTION • Cup/h	-	60
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° WATER TEMPERATURE INLET • C°	15/20	
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	6/12	
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU CHAUDE • C° HOT WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	-	80
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/10 220-240V / 50-60 Hz	
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	35	40