

Mistral

— — —
CRÉATEUR DE FONTAINES À EAU DEPUIS 1952



SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION

La solution professionnelle
The professional solution





Choisissez votre unité de refroidissement sous-évier / Choose your undersink cooling unit

SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION



PRODUCTION EAU FROIDE COLD WATER PRODUCTION

40 L/H
80 L/H
120 L/H
 $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$

Solution professionnelle sous évier idéal pour une intégration parfaite de l'eau réfrigérée dans n'importe quelle cuisine, réfectoire, salle de pause ...

Under-sink professional solution ideal for a perfect integration in every kitchen, cafeteria, break room ...



- + Faible encombrement
- + Façade démontable pour accéder aux composants
- + Raccordement rapide
- + Revêtement tout inox (G80 et G120)
- + Pieds antidérapants et anti-vibration
- + Système de ligne python réfrigérée garantissant une eau fraîche non stagnante pour les installations déportées (en option)
- + Compatible avec le système anti-fuite Watersafe® (en option)

- + Compact design
- + Removable panel to access to the components
- + Quick connect
- + All stainless steel panels (G80 and G120)
- + Anti-slip and anti-vibration feet
- + Chill python system which ensures cold non stagnant water for separated installations (in option)
- + Compatible with Watersafe® system (in option)

VERSIONS DISPONIBLES

- > G40 Eau froide (EF)
- > G40 Eau froide, tempérée & gazeuse (EF-ET-EG)
- > G80 Eau froide (EF)
- > G80 Eau froide, tempérée & gazeuse (EF-ET-EG)
- > G120 Eau froide tempérée & gazeuse (EF-ET-EG)

Pour G40

- > Système à détente directe banc de glace

Pour G80

- > Système à détente directe banc de glace

Pour G120

- > Système à détente directe banc de glace et python réfrigérée

RÉFRIGÉRATION

- > Compresseur hermétique
- > Gaz R134A sans CFC ou gaz naturel R290

CARROSSERIE

- > Revêtement en inox
- > Pieds antidérapants et anti-vibration

AVAILABLE VERSIONS

- > G40 Cold water (EF)
- > G40 Cold, cook & sparkling water (EF-ET-EG)
- > G80 Cold water (EF)
- > G80 Cold, cook & sparkling water (EF-ET-EG)
- > G120 Cold, cook & sparkling water (EF-ET-EG)

For G40

- > Direct chilled system

For G80

- > Direct chilled with ice bank system

For G120




- > Direct chilled with ice bank system and chill python system

REFRIGERATION

- > Hermetic compressor
- > R134A gas without CFC or R290 natural gas

BODY

- > All stainless steel panels
- > Anti-slip and anti-vibration feet

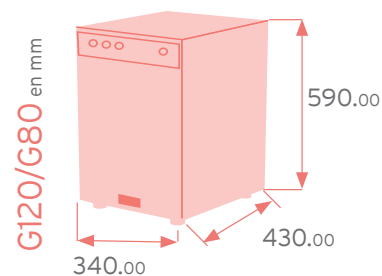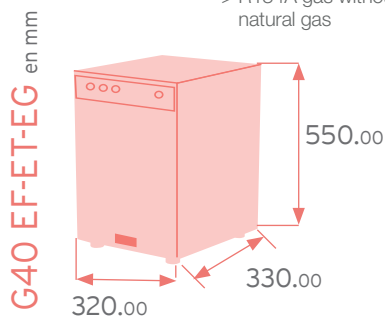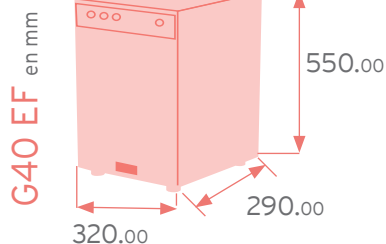

GROUPE FROID	G40 EF	G40 EF-ET-EG	G80 EF	G80 EF-ET-EG	G120 EF-ET-EG
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	150		300		
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$ COLD WATER PRODUCTION • L/h - $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$	40		80		120
PRODUCTION EAU GAZEUSE • L/h - $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$ SPARKLING WATER PRODUCTION • L/h - $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$	-	40	-	80	120
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • $^{\circ}\text{C}$ WATER TEMPERATURE INLET • $^{\circ}\text{C}$	15/20				
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • $^{\circ}\text{C}$ COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • $^{\circ}\text{C}$	6/12				
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/10 220-240V / 50-60 Hz		1/8 220-240V / 50-60 Hz		
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	26	30	29	37	39