



JUNIOR

PRODUCTION EAU FROIDE COLD WATER PRODUCTION

40 L/H
 $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$

Économique et très peu encombrante, la Classic Junior est une fontaine réseau équipée d'une vidange externe. Cette fontaine est idéale pour les milieux professionnels.

Economical and very compact, Junior Classic is a mains-fed cooler equipped with an external draining. Designed for professional areas.




Compatible avec le système anti-fuite mécanique waterblock (en option)
Compatible with mechanical anti-leak system waterblock (option)

Configurations possibles Possible layouts



Junior en mm

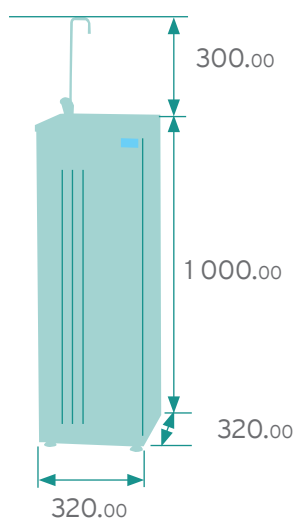

- + Fontaine réseau compacte
- + Robinet col de cygne
- + Fontaine en métal avec revêtement anti-rayure gris (ou inox en option)
- + Evacuation externe

VERSIONS DISPONIBLES

Eco D : Eau froide

- > 1 robinet col de cygne ou un robinet rince-bouche actionné par un bouton poussoir

Eco DT : eau froide & tempérée

- > 2 robinets col de cygne actionnés par boutons poussoirs

Eco MD : eau froide & chaude

- > 1 robinet col de cygne eau froide et 1 col de cygne eau chaude actionnés par boutons poussoirs

RÉFRIGÉRATION

- > Détente directe à banc de glace
- > Compresseur hermétique
- > Circuits de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- > Condenseur statique
- > Gaz naturel R600A

CARROSSERIE

- > Evier et robinetterie en inox
- > Pieds vérins réglables
- > Façade démontable
- > Chauffe-eau (1L) inox à thermostat réglable, résistance inox 500 watts
- > Chauffe-eau (2L) inox à thermostat réglable, résistance inox 2000 watts (option)
- > **Distribution par pédales (en option)**
- > Robinet rince-bouche (en option)
- > Grille inox pour carafes (en option)

- + Compact mains-fed water cooler
- + Swan neck tap
- + Steel grey with anti-scratch coating (or stainless steel in option)
- + External draining

AVAILABLE VERSIONS

Eco D : cold water

- > 1 swan neck tap or 1 adjustable height jet tap operated by a push button

Eco DT : cold & ambient water

- > 2 swan neck taps operated by push buttons

ECO MD : cold & hot water

- > 1 cold water swan neck tap and 1 hot water swan neck tap operated by push buttons

REFRIGERATION

- > Direct chilled with ice bank
- > Hermetic compressor
- > Separated refrigeration and water circuits
- > Static condenser
- > R600A natural gas

BODY

- > Sink and taps in stainless steel
- > Adjustable feet
- > Removable front panel
- > Stainless steel water heater (1L) with adjustable 500 watts thermostat stainless steel resistance
- > Stainless steel water heater (2L) with adjustable 2000 watts thermostat stainless steel resistance (in option)
- > **Pedals operated (in option)**
- > Adjustable height tap (in option)
- > Stainless steel grid for carafes (in option)

JUNIOR	D40	MD40	DT40
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	150		
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h COLD WATER PRODUCTION • L/h	40		
PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h HOT WATER PRODUCTION • Cup/h	180		
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° WATER TEMPERATURE INLET • C°	15/20		
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	6/12		
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU CHAUDE • C° HOT WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	-	80	
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/5 220-240V / 50-60 Hz		
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	29	31	29