

RDC 160V ToBeSure®

PRODUCTION EAU FROIDE COLD WATER PRODUCTION

80 L/H
Δ T 10°C

Ce refroidisseur permet une optimisation maximale de l'eau froide dans les cantines ou les réfectoires à forte rotation. Équipé du contrôle bactériologique le plus performant du marché, il distribue une eau sécurisée de la première à la dernière goutte.

This cooler optimises cold water capacity in canteens or refectories. Equipped with the most efficient bacterial control system on the market, water is secured from the first to the last drop.



Compatible avec le système anti-fuite Watersafe® (en option)
Compatible with Watersafe® system (option)




Système de désinfection aux points de distributions avec traitement antibactérien en agion

Disinfection system at the water outlets and sanitary protection with agion antibacterial treatment



Grille inox pour carafes
Stainless steel grid for water jugs

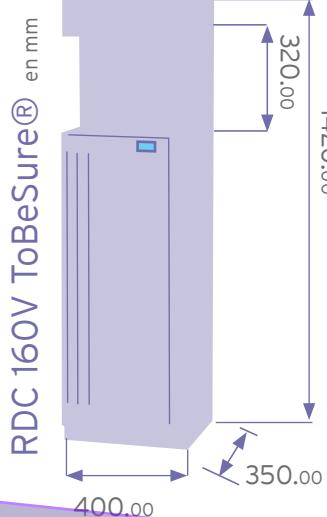

- Contrôle bactériologique de l'eau
- Témoin de contrôle des systèmes de désinfection ToBeSure®
- Protections sanitaires avec traitement antibactérien en agion
- Système de désinfection aux points de distributions
- Commande électrique par deux boutons 3 positions (arrêt-continuous-sequential)
- Evacuation externe

- Water microbiological purification
- Indicator light for ToBeSure® disinfection systems replacement
- Sanitary protection with agion antibacterial treatment
- Disinfection systems at the water outlets
- Electrical command by 2 buttons with 3 positions (stop-continuous-sequential)
- External draining

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide : RDC TBS Double
> 2 sorties eau froide

RÉFRIGÉRATION

- > Détente directe banc de glace
- > Circuits de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- > Compresseur hermétique
- > Condenseur ventilé
- > Gaz naturel R290

CARROSSERIE

- > Console inox
- > Revêtement tout inox
- > Grille amovible en inox pour poser les carafes
- > Façade démontable
- > Pieds vérins réglables
- > Electrovanne 24V d'entrée d'eau de sécurité

SÉCURITÉ SANITAIRE HAUTE PERFORMANCE

- > 2 systèmes de désinfection UV ToBeSure® à basse consommation énergétique
- > Contrôle du fonctionnement du système de désinfection UV avec mise en sécurité en cas de dysfonctionnement

AVAILABLE VERSIONS

Cold water : RDC TBS Double
> 2 cold water outlets

REFRIGERATION

- > Direct chilled with ice bank
- > Separated refrigeration and water circuits
- > Hermetic compressor
- > Ventilated condenser
- > R290 natural gas

BODY

- > Stainless steel console
- > All stainless steel coating
- > Removable stainless steel grid to fill jugs
- > Removable front panel
- > Adjustable feet
- > Safety water inlet valve at 24V

SANITARY SAFETY WITH HIGH PERFORMANCE

- > 2 ToBeSure® UV disinfection systems with low energy consumption
- > Smart stop safety system of the UV disinfection

 **OPTION**
Distribution par pédales
Pedals operated

 **OPTION**
Capteurs infrarouge
Infrared sensors

RDC 160V ToBeSure®

DÉBIT • L/h
FLOW RATE • L/h

PRODUCTION EAU FROIDE • L/h
COLD WATER PRODUCTION • L/h

TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • °C
WATER TEMPERATURE INLET • °C

TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • °C
COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • °C

COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP
HERMETIC COMPRESSOR • HP

POIDS • Kg
WEIGHT • Kg

RDC TBS Double

240

80

15/20

6/12

1/8
220-240V/50-60 Hz

44