



SENIOR



PRODUCTION EAU FROIDE
COLD WATER PRODUCTION

60 L/H


$\Delta T 10^{\circ}\text{C}$

Cette fontaine réseau offre un design fonctionnel avec différentes combinaisons possibles.

This water cooler offers a functional design with various combinations available.



Compatible avec le système anti-fuite mécanique waterblock (en option)
Compatible with mechanical anti-leak system waterblock (option)

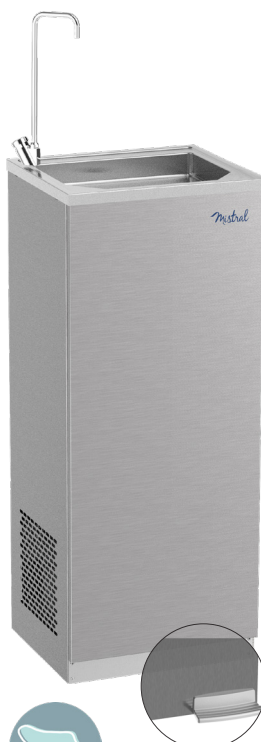

Option 1 ou 2 pédales
1 or 2 pedals option



- + Fontaine compacte
- + Robinet col de cygne
- + Fontaine en métal avec revêtement anti-rayure gris (ou inox en option)
- + Evacuation externe

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide : D

- > 1 robinet col de cygne ou un robinet rince-bouche actionné par bouton poussoir

RÉFRIGÉRATION

- > Détente directe à banc de glace
- > Compresseur hermétique
- > Circuits de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- > Condenseur ventilé
- > Gaz naturel R290

CARROSSERIE

- > Evier et robinetterie en inox
- > Pieds vérins réglables
- > **Distribution par pédale (en option)**
- > Robinet rince-bouche (en option)

- + Compact water cooler
- + Swan neck tap
- + Steel grey with anti-scratch covering (or stainless steel in option)
- + External draining

AVAILABLE VERSIONS

Cold water : D

- > 1 swan neck tap or 1 adjustable height jet tap operated by a push button

REFRIGERATION

- > Direct chilled with ice bank
- > Hermetic compressor
- > Separated refrigeration and water circuits
- > Ventilated condenser
- > R290 natural gas

BODY

- > Sink and taps in stainless steel
- > Adjustable feet
- > **Pedals operate (in option)**
- > Adjustable height tap (in option)

Configurations possibles Possible layouts



2 robinets col de cygne - Installation par défaut


2 swan neck taps - Default installation




1 robinet col de cygne
1 swan neck tap



1 robinet col de cygne + 1 robinet rince-bouche
1 swan neck tap + 1 adjustable height jet tap



1 robinet rince-bouche
1 adjustable height jet tap

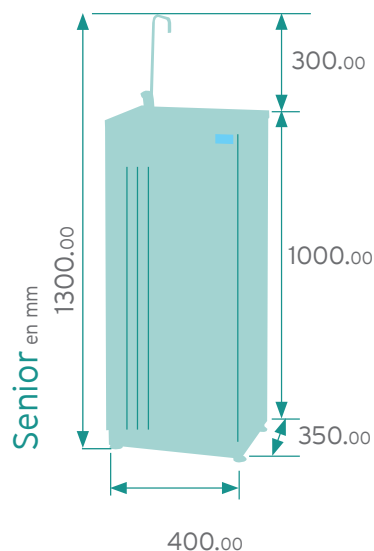

SENIOR	D60
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	150
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h COLD WATER PRODUCTION • L/h	60
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° WATER TEMPERATURE INLET • C°	15/20
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	6/12
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/5 220-240V / 50-60 Hz
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	31