



SEÑORITA



PRODUCTION EAU FROIDE

COLD WATER PRODUCTION

40 L/H

 $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$

Hygiène préservée et supplément d'élégance pour la version Señorita qui propose un débit eau froide de 40L par heure.

Extra touch of elegance and preserved hygiene, Señorita water cooler offers a chilled water capacity of 40L per hour.



Option 1 ou 2 pédales
1 or 2 pedals option



- + Protection sanitaire du robinet pour une meilleure hygiène
- + Fontaine compacte
- + Dosseret inox protégeant le mur des éclaboussures
- + Fontaine en métal avec revêtement anti-rayure gris (ou inox en option)
- + Evacuation externe

- + Tap equipped with health protection for a better hygiene
- + Compact water cooler
- + Stainless steel anti splash console to protect the wall
- + Steel panels in grey (or stainless steel in option)
- + External draining

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide : C

- > 1 sortie d'eau inox intégrée à la console inox et actionnée par bouton poussoir

Eau froide & chaude : MC

- > 2 sorties d'eau inox intégrées à la console inox et actionnées par boutons poussoirs

Eau froide & tempérée : CT

- > 1 sortie d'eau inox intégrée à la console inox et actionnée par boutons poussoirs

AVAILABLE VERSIONS

Cold water : C

- > 1 stainless steel water outlet integrated into the stainless steel console and operated by a push button

Cold & hot water : MC

- > 2 stainless steel water outlets integrated into the stainless steel console and operated by push buttons

Cold & ambient water : CT

- > 1 stainless steel water outlet integrated into the stainless steel console and operated by push buttons

RÉFRIGÉRATION

- > Détente directe à banc de glace
- > Compresseur hermétique
- > Circuits de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- > Condenseur statique
- > Gaz naturel R600A

REFRIGERATION

- > Direct chilled with ice bank
- > Hermetic compressor
- > Separated refrigeration and water circuits
- > Static condenser
- > R600A natural gas

CARROSSERIE

- > Console et évier en inox
- > Pieds vérins réglables
- > Chauffe-eau (1L) inox à thermostat réglable, résistance inox 500 watts
- > Chauffe-eau (2L) inox à thermostat réglable, résistance inox 2000 watts (option)
- > **Distribution par pédales (en option)**
- > Grille inox pour carafes (en option)
- > Robinet rince-bouche (en option)

BODY

- > Stainless steel console and sink
- > Adjustable feet
- > Stainless steel water heater (1L) with adjustable 500 watts thermostat stainless steel resistance
- > Stainless steel water heater (2L) with adjustable 2000 watts thermostat stainless steel resistance (option)
- > **Pedals operated (in option)**
- > Stainless steel grid for water carafes (in option)
- > Adjustable height jet tap (in option)



Compatible avec le système anti-fuite mécanique waterblock (en option)
Compatible with mechanical anti-leak system waterblock (option)




Sortie d'eau inox amovible avec protection sanitaire

Removable stainless steel water outlet with sanitary protection



Grille inox pour carafes **en option**


Stainless steel grid for water carafes in option



Robinet rince-bouche **en option**

Adjustable height jet tap in option

Señorita en mm

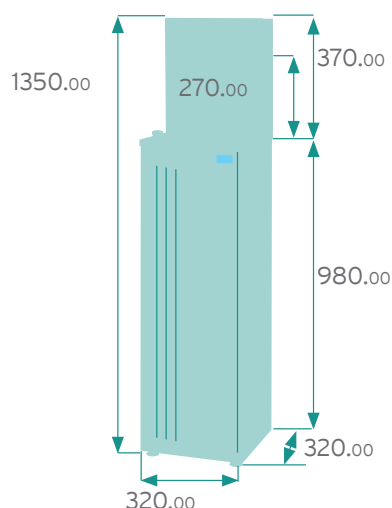

SEÑORITA	C40	MC40	CT40
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	150		
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h COLD WATER PRODUCTION • L/h	40		
PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h HOT WATER PRODUCTION • Cup/h	-	180	
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° WATER TEMPERATURE INLET • C°	15/20		
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • C° $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$ COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C° $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$	6/12		
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU CHAUDE • C° HOT WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	-	80	
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/5 220-240V / 50-60 Hz		
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	35	36	35