



SENIOR




PRODUCTION EAU FROIDE COLD WATER PRODUCTION

30 L/H
60 L/H

$\Delta T 10^{\circ}\text{C}$

Cette fontaine réseau offre un design fonctionnel avec différentes combinaisons possibles.

This water cooler offers a functional design with various combinations available.

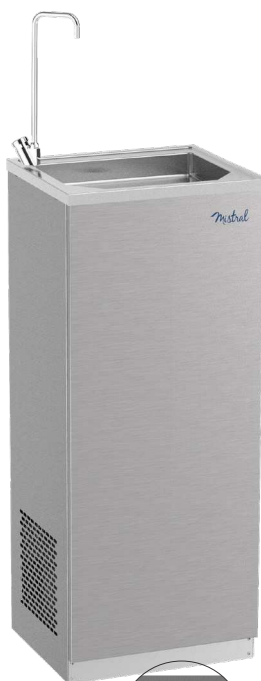

Option 1 ou 2 pédales
1 or 2 pedals option



- + Fontaine compacte
- + Robinet col de cygne
- + Fontaine en métal avec revêtement anti-rayure gris, bleu france, blanc pur (ou inox en option)
- + Evacuation externe

- + Compact water cooler
- + Swan neck tap
- + Steel panels in grey, france blue, pure white with anti-scratch covering (or stainless steel in option)
- + External draining

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide : D

- > 1 robinet col de cygne ou un robinet rince-bouche actionné par bouton poussoir

Eau froide & tempérée : DT

- > 2 robinets col de cygne actionnés par boutons poussoir

Eau froide & chaude : MD

- > 1 robinet col de cygne eau froide et 1 col de cygne eau chaude actionnés par boutons poussoir

AVAILABLE VERSIONS

Cold water : D

- > 1 swan neck tap or 1 adjustable height jet tap operated by a push button

Cold & ambient water : DT

- > 2 swan neck taps operated by a push buttons

Cold & hot water : MD

- > 1 cold water swan neck tap and 1 hot water swan neck tap operated by a push buttons

RÉFRIGÉRATION

- > Détente directe banc de glace ou détente directe
- > Compresseur hermétique
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants
- > Condenseur ventilé
- > Gaz naturel R290

REFRIGERATION

- > Direct chill with ice bank system or direct chilled
- > Hermetic compressor
- > Separated refrigeration circuit and water circuit
- > Ventilated condenser
- > R290 natural gas


CARROSSERIE

- > Evier et robinetterie en inox
- > Pieds véris réglables
- > Chauffe-eau (2L) inox à thermostat réglable, résistance inox 2 000 watts
- > **Commande de distribution à pédale (en option)**
- > Robinet rince-bouche (en option)
- > Grille inox pour carafes (en option)

BODY

- > Sink and taps in stainless steel
- > Adjustable feet
- > Stainless steel water heater (2L) with adjustable 2 000 watts thermostat stainless steel resistance
- > **Pedal operated tap (in option)**
- > Adjustable height tap (in option)
- > Stainless steel grid for carafes (in option)

Configurations possibles Possible layouts

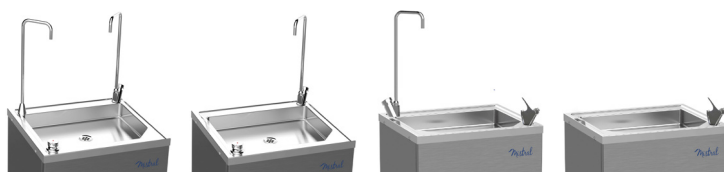

2 robinets col de cygne - Installation par défaut

2 swan neck taps - Default installation

1 robinet col de cygne

1 swan neck tap

1 robinet col de cygne + 1 robinet rince-bouche

1 swan neck tap + 1 adjustable height jet tap


1 robinet rince-bouche

1 adjustable height jet tap



OPTION

Distribution par pédale
Pedal distribution

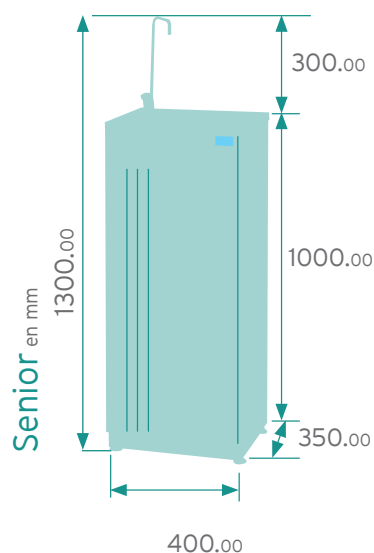

SENIOR	D60	MD60	DT60
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	150		
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$ COLD WATER PRODUCTION • L/h - $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$	60		
PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h HOT WATER PRODUCTION • Cup/h	-	180	-
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • $^{\circ}\text{C}$ WATER TEMPERATURE INLET • $^{\circ}\text{C}$	15/20		
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU • $^{\circ}\text{C}$ COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • $^{\circ}\text{C}$	6/12		
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/5 220-240V/50-60 Hz		
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	31	33	31