



SANS-CONTACT A.I.R TOUCHLESS A.I.R

ELECTRON A.I.R.



PRODUCTION EAU FROIDE
COLD WATER PRODUCTION


40 L/H
 $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$

Égante et moderne, l'Electron Air possède 2 à 3 capteurs infrarouges pour la distribution de l'eau.

Cette nouvelle fontaine est compatible avec le système antifuite Watersafe®.

Elegant and modern, the Electron Air has 2 to 3 infrared sensors for the water distribution.

This new drinking fountain is compatible with Watersafe® anti-leakage security.

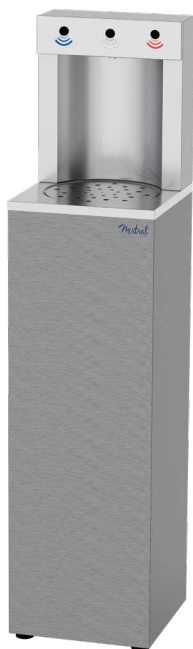

- + Distribution par capteurs infrarouge
- + Protection sanitaire du robinet pour une meilleure hygiène
- + Fontaine compacte
- + Dossieret inox protégeant le mur des éclaboussures
- + Fontaine compatible avec le système de sécurité Watersafe®
- + Evacuation externe

- + Distribution with infrared sensors
- + Tap equipped with health protection for a better hygiene
- + Compact water cooler
- + Stainless steel anti-splash console to protect the wall
- + Water cooler compatible with Watersafe® security system
- + External draining

VERSIONS DISPONIBLES

Eau froide & tempérée : CTE

- > Sortie eau froide et tempérée intégrées à la console inox et actionnée par capteurs infrarouge

Eau froide, tempérée et chaude : MCE

- > Sortie eau froide, tempérée et chaude intégrées à la console inox et actionnée par capteur infrarouge

AVAILABLE VERSIONS

Cold & ambient water : CTE

- > 1 cold & ambient water outlet integrated into the stainless steel console and operated by infrared sensors

Cold, ambient & hot water : MCE

- > 1 cold, ambient and hot water outlet integrated into the stainless steel console and operated by infrared sensors

RÉFRIGÉRATION

- > Système à détente directe ou détente directe à banc de glace
- > Compresseur hermétique
- > Condenseur ventilé
- > Gaz naturel R600A
- > Circuit de réfrigération et de distribution d'eau indépendants

REFRIGERATION

- > Direct chilled system
- > Hermetic compressor
- > Ventilated condenser
- > R600A natural gas
- > Separated refrigeration circuit and water circuit

CARROSSERIE

- > Fontaine en métal avec revêtement anti-rayure gris
- > Console et évier en inox
- > Pieds vérins réglables
- > Brise-jet amovible, assurant une distribution d'eau très fine
- > Chauffe-eau (2L) inox à thermostat réglable, résistance inox 2 000 watts
- > Grille inox

BODY

- > Grey steel panels watercoolers with anti-scratch covering
- > Stainless steel console and sink
- > Adjustable feet
- > Removable jet-breaker, allows to get a uniform distribution of water
- > Stainless steel water heater (2L) with adjustable 2 000 watts thermostat stainless steel resistance
- > Stainless steel grid



Compatible avec le système anti-fuite Watersafe® (en option)
Compatible with Watersafe® system (in option)




3 capteurs infrarouges pour une distribution d'eau sans contact

3 infrared sensors for contactless water distribution




Grille inox pour carafes

Stainless steel grid for water jugs



Capteur infrarouge pour personne à mobilité réduite (en option)
Infrared sensor for person with reduced mobility (option)

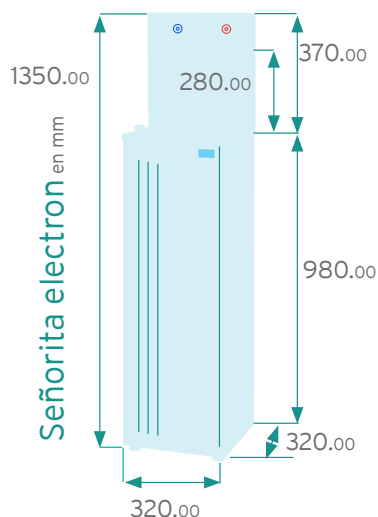

ELECTRON AIR	CTE40 AIR	MCE40 AIR
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	150	
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$ COLD WATER PRODUCTION • L/h - $\Delta T 10^{\circ}\text{C}$	40	
PRODUCTION EAU CHAUDE • Verre/h HOT WATER PRODUCTION • Cup/h	-	180
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • $^{\circ}\text{C}$ WATER TEMPERATURE INLET • $^{\circ}\text{C}$	15/20	
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU • $^{\circ}\text{C}$ COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • $^{\circ}\text{C}$	6/12	
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/5 220-240V 50-60Hz	1/5 220-240V 50-60Hz
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	35	36