



GROUPES FROID BABEL

PRODUCTION EAU FROIDE
COLD WATER PRODUCTION

40 L/H
80 L/H

$\Delta T 10^{\circ}C$

Ces groupes froid sous évier sont spécifiques aux distributions Babel et existent en 40L/h ou 80L/h.

These under-sink professional chillers are specific to Babel distribution systems and are available in 40L/h or 80L/h.



Système anti-fuite Watersafe® INCLUS
Watersafe® system INCLUDED



- + Contrôle bactériologique de l'eau
- + Faible encombrement
- + Façade démontable pour accéder aux composants
- + Raccordement rapide
- + Revêtement tout inox (G80)
- + Compatible avec le système anti-fuite Watersafe®
- + Évacuation externe

VERSIONS DISPONIBLES

- > G40 Eau froide, tempérée & gazeuse (EF-ET-EG)
- > G40 Eau froide & gazeuse (EF-EG)
- > G40 Eau froide (EF)
- > G80 Eau froide, tempérée & gazeuse (EF-ET-EG)
- > G80 Eau froide & gazeuse (EF-EG)
- > G80 Eau froide (EF)

RÉFRIGÉRATION

- > Compresseur hermétique
- > Gaz naturel R290 ou R600A

Pour G80

- > Emplacement pour cartouche Filtropure®

CARROSSERIE

- > Pieds antidérapants et anti-vibration (G80)
- > Revêtement en acier (G40) ou inox (G80)
- > Version électrique avec branchement Watersafe® (G40 / G80)

- + Water microbiological purification
- + Compact design
- + Removable panel to access to the components
- + Quick connect
- + All stainless steel panels (G80)
- + Compatible with Watersafe® system
- + External draining

AVAILABLE VERSIONS

- > G40 Cold, ambient & sparkling (EF-ET-EG)
- > G40 Cold & sparkling water (EF-EG)
- > G40 Cold water (EF)
- > G80 Cold, ambient & sparkling (EF-ET-EG)
- > G80 Cold & sparkling water (EF-EG)
- > G80 Cold water (EF)

REFRIGERATION



- > Hermetic compressor
- > R290 or R600A natural gas

For G80

- > Space for Filtropure® filter cartridge

BODY

- > Anti-slip and anti-vibration feet (G80)
- > Steel (G40) or all stainless steel panels (G80)
- > Electrical version with Watersafe® connection (G40 / G80)

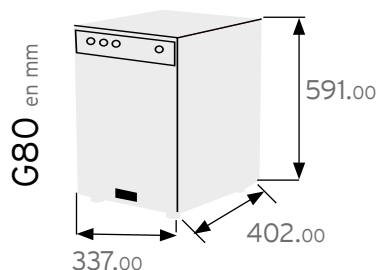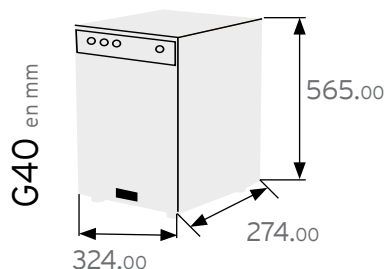

GROUPES FROID BABEL	G40	G80
TAILLE • en mm SIZE • mm	L320XH550XP330	L340XH590XP430
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	150	300
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - $\Delta T 10^{\circ}C$ COLD WATER PRODUCTION • L/h - $\Delta T 10^{\circ}C$	40	80
PRODUCTION EAU GAZEUSE • L/h - $\Delta T 10^{\circ}C$ SPARKLING WATER PRODUCTION • L/h - $\Delta T 10^{\circ}C$	40	80
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	6/12	
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/8 220-240V / 50-60 Hz	1/8 220-240V / 50-60 Hz
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	42	49